


CASBEE[®]-不動産【集合住宅】評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE-不動産【集合住宅】(2021年SDGs対応版) v1.2.1

建物概要									
建物名称	CITY SPIRE烏丸御池		敷地面積	283	m ²	評価の段階	運用段階評価		
建設地	京都府京都市中京区		建築面積	168	m ²	評価の実施日	2024年7月1日		
用途地域	商業地域、準防火地域		延床面積	1,468	m ²	作成者	福士 明子		
建物用途	共同住宅		階数	地上10F		不動産評価員番号	ふ-001189-27		
竣工年月	2004年2月27日		構造	RC造		確認日	2024年7月12日		
直近の大規模改修実施年月	—		平均居住人員	42	人	確認者	福士 明子		
			年間使用時間	8,760	時間/年	不動産評価員番号	ふ-001189-27		
評価結果									
69.4	/100	合計				S ランク:★★★★★	≧	78	
(得点	/満点)					A ランク:★★★★	≧	66	
						B+ランク:★★★	≧	60	
						B ランク:★★	≧	50	
ポイントは小数点第1位までの表示とする									
1. エネルギー／温暖化ガス									
評価	最大加点	必須項目	指標 (*は参考値)			評価値			
適合		根拠等	:省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制			一次エネルギー(目標値)			
		根拠等	実績値より省エネ基準への適合、年間実績を把握、ベンチマーク比較実施、次年度省エネ目標設定			165 MJ/m ² ・年			
15.0	20	1.1 使用・排出原単位(計算値)	実績値より			一次エネルギー(計画値)			
		根拠等				166.6 MJ/m ² ・年			
						二次エネルギー(*)			
						17.1 kWh/m ² ・年			
						CO ₂ 排出量(*)			
						8.1 kg-CO ₂ /m ² ・年			
5.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	共用部の評価			一次エネルギー(実績値)			
		根拠等	エネルギー消費量実績値一覧参照			166.6 MJ/m ² ・年			
			二次エネルギー＝一次エネルギー/9.76			17.1 kWh/m ² ・年			
			CO ₂ 排出量を算出する係数は0.477 kg-CO ₂ /kWh (電気)			8.1 kg-CO ₂ /m ² ・年			
1.0	5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	専有部の省エネ対策			導入された対策項目数			
		根拠等	[3]			1.0 項目			
3.0	5	1.4 自然エネルギー	導入していない			利用率			
		根拠等				%			
24.0	30	合計							
2. 水									
評価	最大加点	必須項目	指標			評価値			
適合		根拠等	:目標設定、モニタリング、運用管理体制			水使用量(目標値)			
	0	根拠等	水消費実績を把握、次年度省エネ目標設定			L/m ² ・年			
1.0	5	2.1 水使用量(計算値)	評価しない						
		2.2 水使用量(仕様評価)	特になし			水使用量(計画値)			
5.0	5	2.3 水使用量(実績値)	共用部、専有部合わせた建物全体での計量のため推計値			9.8 L/m ² ・年			
		根拠等							
6.0	10	合計							
3. 資源利用／安全									
評価	最大加点	必須項目	指標			評価値			
適合		根拠等	:新耐震基準への適合またはIs値、If値			なし			
		根拠等	新耐震基準に適合						
3.0	5	3.1 高耐震・免震等	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価						
3.0		3.1.1 耐震性							
		根拠等	建築基準法に定められた耐震性を有する						
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能	導入していない						
		根拠等							
3.0	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する						
		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する						
		① 躯体材料	使用していない						
3.0		② 非構造材料	リサイクル資材を使用している			リサイクル材品目数(非構造材)			
3.0		3.2.2 廃棄物処理負荷抑制				1 品目			
		根拠等	[1]、[3]、[6]			取組数			
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数	建築基準法に定める対策が講じられている			3 ポイント			
		根拠等							
2.7	5	3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー	経過年数＋今後の想定耐用年数			年			
4.0		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔	3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均						
		根拠等	計算式参照			更新年数の平均値			
1.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上	特になし			22 年			
		根拠等				自給率向上の取組数			
5.0		3.4.3 維持管理	[1]～[6]			項目			
		根拠等				維持管理に関する取組数			
1.0		3.4.4 バリアフリー対策	特になし			13 ポイント			
		根拠等							
11.7	20	合計							
4. 生物多様性／敷地									
評価	最大加点	必須項目	指標			評価値			
適合		根拠等	:特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない			なし			
		根拠等	特定・未判定外来生物、生態系被害防止外来種を使用していない						
6.0	10	4.1 生物多様性の向上	②取組表による場合のポイント数			1 ポイント			
		根拠等	[1]						
[4.2対象外の時は点数を倍]	0	4.2 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生	なし						
		根拠等	土壌汚染対策法に基づく汚染除去等の区域指定にない						
[対策不要は対象外]		4.3 公共交通機関の接近性							
5.0	5	4.3.1 公共交通機関の接近性	根拠等 烏山御池駅 徒歩4分			鉄道駅またはバス停からの距離			
5.0		4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮	評価しない			8 分圏内			
5.0	5	4.4 自然災害リスク対策	リスクの合計数			0 種類			
		根拠等	リスクの合計数0						
16.0	20	合計							
5. 屋内環境									
評価	最大加点	必須項目	指標			評価値			
適合		根拠等	:建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合			なし			
		根拠等	質問票への適合						
		5.1 自然利用							
1.6	3	5.1.1 昼光利用	5.1.1の点数×2/3＋5.1.2の点数×1/3			開口率			
2.0		5.1.1.1 自然採光				29.9 %			
		根拠等	計算式参照						
1.0		5.1.1.2 昼光利用設備				昼光利用設備			
		根拠等	昼光利用設備がない			種類			
1.0	3	5.1.2 通風・排熱							
		根拠等	居室に自然換気開口がある						
2.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり							
		根拠等	天井高2.4m以上、かつ居住者が十分な屋外の情報を得られる窓の設置			天井高			
						2.4 m以上			
		5.2 健康・快適							
1.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ							
		根拠等	レベル2を満たさない						
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房							
		根拠等	居室に冷暖房装置を実装している						
1.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気							
		根拠等	レベル2を満たさない						
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音							
		根拠等	レベル2を満たさない						
2.0	3	5.3 防犯対策							
		根拠等	エントランスにセキュリティシステムの設置、かつITVカメラ監視						
11.6	20	合計							

CITY SPIRE烏丸御池

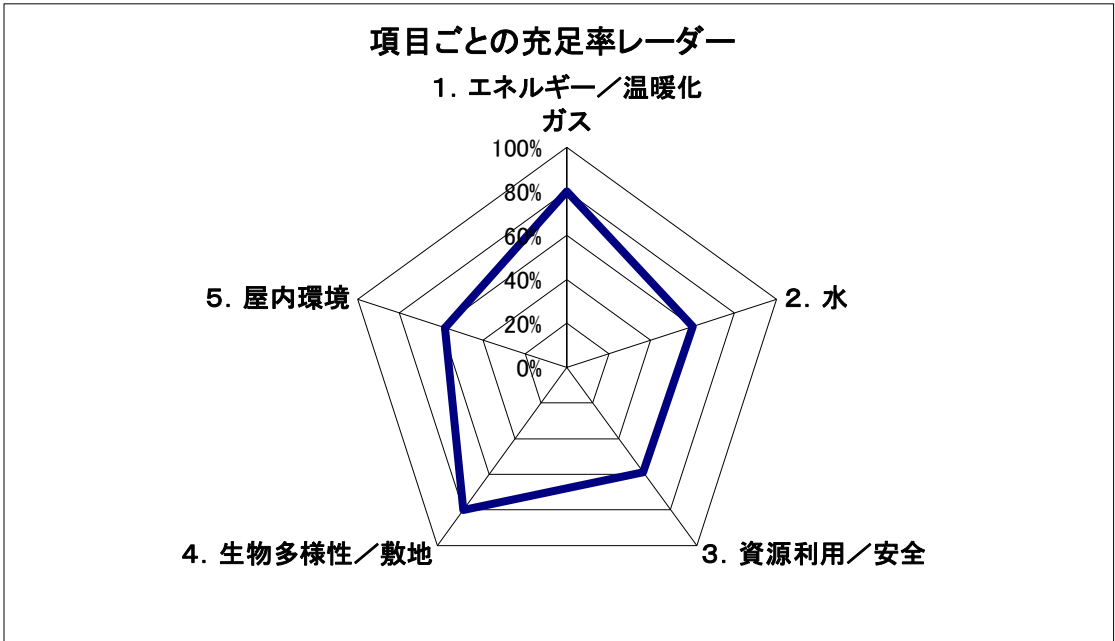

環境性能の特徴

- ・エネルギー使用の計算値/実績値、水使用の実績値が高得点であり省エネルギー性能が高い。
- ・新耐震基準を満たしている。
- ・徒歩4分圏内に交通公共機関(鉄道駅)があり利便性が高い。
- ・自然災害のリスクが比較的少ない。
- ・維持管理が適切に行われており、屋内環境も良好である。

評価機関、評価員記名欄

認証機関記名欄