

社会貢献優良住宅部品（BL-bs 部品）

「暖・冷房システム（衣類乾燥機(温水式)）」を新規に認定しました

2026年10月8日

一般財団法人ベターリビング

一般財団法人ベターリビングは、2026年6月25日付で、「暖・冷房システム（衣類乾燥機(温水式)）」を、家事及び労働の負担軽減に寄与する特長を有する社会貢献優良住宅部品（BL-bs 部品^{※1}）として新規に認定^{※2}しました。

「暖・冷房システム（衣類乾燥機(温水式)）」は、熱源機より循環供給された温水を、ケーシング内のコイル等で熱交換し、内蔵されたファンを用いて衣類乾燥を行う、温水式の衣類乾燥機です。排湿管（湿気を屋外へ排出する管）の施工自由度が高いため、新築の集合住宅はもちろん、条件によっては^{※3}既存の集合住宅にも設置可能です。さらに、高温水で衣類等を乾燥させるため、部屋干しと比べて乾燥時間の短縮、生乾き臭の軽減などが可能であることから、家事及び労働の負担軽減に寄与するBL-bs 部品として認定しています。


※1：優良住宅部品認定制度において、社会的要請への対応を先導し「より良い社会の実現に寄与する特長」を備えた住宅部品を社会貢献優良住宅部品（BL-bs: Better Living for better society）として認定しています。

※2：認定企業：リンナイ株式会社、東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社、西部ガス株式会社、京葉瓦斯株式会社、静岡ガス株式会社、広島ガス株式会社、北海道ガス株式会社、北陸ガス株式会社、大多喜ガス株式会社、武州ガス株式会社

※3：給湯暖房熱源機が設置されていること。

1. 社会貢献優良住宅部品（BL-bs 部品）「暖・冷房システム（衣類乾燥機(温水式)）」認定基準制定の背景

温水式の衣類乾燥機については、2001年に認定基準等を制定しましたが、当時は衣類乾燥機自体の需要が低く、2010年から認定を休止していました。近年、家庭においても、家事負担軽減などの観点から、乾燥時間の短縮や生乾き臭の軽減などが可能な衣類乾燥機が求められております。そこでガス式の衣類乾燥機に比べて排湿管の施工自由度が高く、新築集合住宅に加え、条件によっては既存の集合住宅への設置も可能である温水式の衣類乾燥機の要件を追加する見直しを行い、2026年4月15日に改めて制定・公表しました。

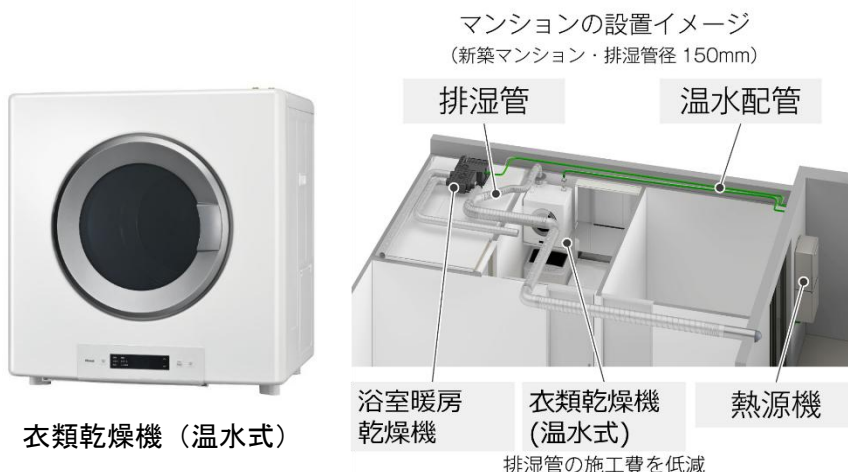

BLマーク証紙：BL-bs 部品
(家事負担軽減)

設置イメージ

2. 認定した製品の概要

認定企業（認定番号）	リンナイ株式会社 (BLHS042530-D, DK, DKB) 東京ガス株式会社 (BLHS052530-D, DK, DKB) 大阪ガス株式会社 (BLHS062530-D, DK, DKB) 東邦ガス株式会社 (BLHS072530-D, DK, DKB) 西部ガス株式会社 (BLHS082530-D, DK, DKB) 京葉瓦斯株式会社 (BLHS092530-D, DK, DKB) 静岡ガス株式会社 (BLHS102530-D, DK, DKB) 広島ガス株式会社 (BLHS112530-D, DK, DKB) 北海道ガス株式会社 (BLHS122530-D, DK, DKB) 北陸ガス株式会社 (BLHS132530-D, DK, DKB) 大多喜ガス株式会社 (BLHS142530-D, DK, DKB) 武州ガス株式会社 (BLHS152530-D, DK, DKB)	
型式	RD0-60, HDR-2726AS6 ^{※1} , 162-R506 ^{※1}	RD0-90, HDR-2726AS9 ^{※1} , 162-R509 ^{※1}
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	710×650×567	710×650×647
質量 (kg)	33	35
乾燥機容量 (kg)	6	9
風量 (m ³ /h)	3.8/3.9	3.8/3.9
騒音 (dB)	48	48
消費電力 (50/60Hz)	260W/345W	285W/370W

※1：ガス事業者型式を示す。

3. 認定した製品の特長

- ① 適切に衣類の乾燥が行われることを試験により確認しています。
- ② 子ども等の閉じ込めやいたずらによる事故防止のため、内側から扉を開けられる構造であること及び誤操作防止機能を有することを確認しています。
- ③ 衣類の各種条件に対応できるよう、乾燥能力、運転時間及び強弱等の調節が行えます。
- ④ 運転騒音については、回転ドラム式電気衣類乾燥機と同等の性能を有していることを試験により確認しています。
- ⑤ 後付け設置や高層階への設置も可能です。
- ⑥ 火気設備には当たらないため、必要な離隔距離は小さく抑えられます。

4. その他製品の特長

- ① 温水式浴室暖房乾燥機（天井設置型）がある場合は、その排湿管への合流も可能です。
- ② 次の運転コースが設定できます：標準、タイマー、Eco、厚物、デリケート、シーツ/毛布
- ③ 電気ヒートポンプ式の半分以下の時間で乾燥します。（リンナイ株式会社調べ）

以 上

参考

	6kg タイプ	9kg タイプ
乾燥時間（分） ^{※1}	84	120

認定メーカーによる試験に基づく乾燥時間（カタログ値）は上記のとおりです。

※1 試験条件：（綿 50%、化繊 50%）/脱水度 70%

＜問い合わせ＞ 住所：〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-7-2
 担当：住宅部品評価部
 電話：03-5211-0855